

S M E G

MFQ8-IS

Kullanım Kılavuzu

bien yıkanmış veya genel su tesisatı üzerinden, karışımıcıya yabancı cisimler girebilir ve contalar/ conta halkaları zarar görebilir. Genellikle su ana contasına bir filtre takmanızı öneririz. Çalıştırmadan önce hava veren cihazı sökün ve iyice durulayın.

- Tek kumandalı karıştırıcının montaj talimatları (Şekil 1 - Şekil 2 - Şekil 3)

Lavabo deliklerinin arasına tek kumandalı mekânı yerleştirmeden önce temel kılınf koltukta iyi yerine oturduğundan ve besleme hortumlarının gövdeye iyi vidalandığından emin olun. Tek kumanda lavabonun deliğine konulurken, akış ucunun lavabonun kabağını yönlendirdiğinden emin olun. Deliklerle deliklerle birlikte vidaları fig. 2b'ye göre sopalı somunla birleştirin. OR karşı plaka ile alt plana karşı gelen yüzeyi yerleştirin ve vidalama ile sağlayıcıyı manuel olarak kilitleyin. Önceden takılı vidaları kuvvetli bir şekilde sıkın ve bağlantıları besleme şebekesine yapın.

- Kartuş değişimi (Şekil 4)

Kartuş değişimini yapmadan önce su bağlantısının kapalı olduğundan emin olun. Tutacakla (A) vidayı gevşetin, kolu (B) kartuştan (E) kaldırarak çıkarın. Bitirme virole (C) kaldırın. Sabitleme virole (D) gevşetip kartuşu (E) karıştırıcı gövdesinden (F) çıkarın. Son olarak kartuşu yeni olanı takın, iki merkezleme çıkıntısının kendi oturaklarına girdiğinden ve contaların doğru konumda olduğundan emin olun.

- Karıştırıcının temizliği.

Yüzeyler: Krom yüzeyler kireç önleyici, asidik veya aşındırıcı temizleyicilere karşı hassastır. Renkli yüzeyler özel bir ateşe dayanıklı vernik ile kaplanmıştır ve asidik, aşındırıcı veya alkol içeren temizleyicilerle asla temizlenmemelidir. Sadece su ve yumuşak bir bezle temizleyin! Mikser: su sıçramasını korumak ve mikserde herhangi bir tortu oluşmasını önlemek için aeratörü düzenli olarak temizleyin. Bu işlemi yapmak için aeratörü sökün ve birkaç saat sirkeli suda bırakın. Kireç artıkları temizlenip tekrar aeratörü vidalayın (contu unutmayın). Bu talimatlara uymazsanız garanti hakları geçersiz sayılır.

- Teknik veriler

- Minimum çalışma basıncı 0,5 bar
- Maksimum çalışma basıncı 5 bar
- Tavsiye edilen çalışma basıncı 3 bar (suyun basıncı 5 barı aştığında basınç düşürücü vantillerin kurulması önerilir)
- Maksimum çalışma sıcaklığı 70°C

TAM KAPAKLI VE ŞNURLI HİDROLİK KULLANIMI İÇİN MONOMANDO DİLİYİ TUT HAZIRLAR. KURULUM VE ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ BU TALİMATI DİKKATLİCE OKUYUN. BU TALİMAT KULLANICIYA ZORUNLU OLARAK VERİLMELİDİR.

- Kurulum ve çalıştırmadan önce

Dikkat! Armatürü monte etmeden önce besleme borularını küllükler temizlensin ki hiçbir tala, lehim damlası veya diğer kirleticiler kalmasin. Yeterince durulanmamış borularla su sistemi genelinde yabancı cisimler armatüre girebilir ve contalar/damlatma contaları zarar görebilir. Genel olarak ana su bağlantısında bir filtre kurulmasını öneririz. Armatürü çalıştırmadan önce perlatörü sökün ve iyice durulayın.

- Tek kollu batarya montaj talimatı (Şek. 1 - Şek. 2 - Şek. 3)

Tek kollu karıştırıcı bataryayı lavabo (evye) tezgâhındaki deliğe yerleştirmeden önce, taban contasının kendi yuvasına doğru şekilde konumlandırıldığını ve besleme hortumlarının batarya gövdesine sağlam biçimde vidalanmış olduğunu kontrol etmeniz gerekir. Tek kollu karıştırıcı bataryayı lavabo deliği üzerinde konumlandırın; çıkışı, lavabonun (evyenin) haznesinin yönüne bakacak şekilde ayarlayın. Ekipman içinde bulunan vidaları, delikli dişli manşon ile monte edin (bkz. Şek. 2b). Alt yüzeye karşı O- halka ile düz flanşı yerleştirin ve bunu, dişli manşonla elle sıkıca vidalayarak sabitleyin. Bağlantının sağlanması için daha önce takılmış vidaları kuvvetlice sıkın. Ardından hortumların besleme şebekesine bağlantı işlemiyle devam edin.

- Kartuşun değiştirilmesi (Şek. 4)

Kartuşu değiştirmeden önce, su besleme şebekesinin kapatılmış olduğunu kontrol etmeniz gerekir. Sabitleme vidasını (A) bir alıyan anahtar kullanarak sökün; ardından kolu (B) kartuştan (E) ayırarak dışarı çekin. Oluk somunu, hangi ki

Kartuş (C) örtülü, çıkar. Sabitleme kiliti somunu (D) gevşetilir ve yeni kartuş (E) karışım musluğunun gövdesinden (F) çıkarılır. Son olarak yeni bir kartuş takılır; iki merkezleme pimlerinin oturduğu konumda olduğundan ve contaların doğru konumlandırıldığından emin olunur.

- Musluğun bakımı

Yüzeyler: Krom kaplı yüzeyler, kireç çözücü, asidik ve aşındırıcı temizleyicilere duyarlıdır. Renkli yüzeyler özel bir fırınlama astarı ile kaplanmıştır ve asidik, aşındırıcı veya alkol içeren temizleyicilerle kesinlikle temizlenmemelidir. Yalnızca temiz su ve yumuşak bir bezle temizleyin! Musluk: Aeratörü (hava jets) düzenli olarak temizleyin ki su jet gücü güçlü kalsın ve muslukta su sızdırmasına yol açabilecek tıkanma olmasın. Bunun için aeratörü sökün ve birkaç saat sirkeli suda bekletin. Kalk artıkları temizlenip tekrar vidalanmalıdır (contu unutmayın). Bu talimata uyulmamasında garanti talepleri geçersiz sayılır.

- Teknik veriler

- Minimum işletme basıncı 0,5 bar
- Maksimum işletme basıncı 5 bar
- Önerilen işletme basıncı 3 bar (su basıncı 5 barı aşarsa, basınç düşürücü valflerin monte edilmesi önerilir)
- Maksimum çalışma sıcaklığı 70°C

MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI MONOMAND MEZLEME VE DUŞLU MONOMAND MEZLEME.

Kurulum ve çalıştırmadan önce

Dikkat! Besleme boruları tamamen durulanmalıdır ki karıştırıcı kurulumunda, borularda tala, kaynak kalıntıları veya kenevir ya da diğer kirleticiler kalmamalıdır. İyi temizlenmemiş borulardan veya genel su ağından gelen herhangi bir yabancı madde conta halkalarını zedeleyebilir. Genelde bir su filtresi takmanızı öneririz. Çalıştırmadan önce akış regülatörünün sökün ve çok iyi durulayın.

- Monomando montajı (Şekil 1 - Şekil 2 - Şekil 3)

Monomando'yu lavabo deliğine yerleştirmeden önce taban contasının kendi oturma yerine iyi oturduğundan ve besleme hortumlarının gövdeye iyi vidalandığından emin olun. Lavabo deliği üzerinde, akış ağzını lavabonun çukuruna doğru yönlendirin. Fig. 2b'de görülen delikli virole ile birlikte verilen vidaları birleştirin. OR ile karşı gelen düz plaka ile alt plana karşı gelen yüzeyi yerleştirin ve virola ile manuel olarak kilitleyin. Önceden takılan vidaları kuvvetli bir şekilde sıkın ve bağlantıları besin ağına bağlayın.

- Kartuş değişimi (Şekil 4)

Kartuş değişimini yapmadan önce su bağlantısının kapalı olduğundan emin olun. Sabitleme vidasını (A) iç vidalı anahtar ile sökün, kolu (B) kartuştan (E) çıkarın. Kartuş kapağı vidalarını (C) kaldırın. Sabitleme virolasını (D) sökün ve kartuşu (E) mikser gövdesinden (F) çıkarın. Son olarak kartuşu yeni olanı takın, iki merkezleme pimlerinin kendi oturaklarına girdiğinden ve contaların doğru konumda olduğundan emin olun.

- Karıştırıcının temizliği

Yüzey: kromlu yüzeyler kireç çözücü deterjanlara, asitlere, agresif veya aşındırıcı maddelere karşı hassastır. Renkli yüzeyler, ateşte uygulanan özel bir vernik (laka) ile kaplanmıştır ve hiçbir koşulda asitli, aşındırıcı deterjanlarla veya alkol içeren ürünlerle temizlenmemelidir. Sadece suyla ve yumuşak/deri bir bez kullanarak temizleyin! Karıştırıcı: su huzmesinin her zaman güçlü kalması ve karıştırıcının içine damlamalara neden olabilecek herhangi bir kalıntının birikmemesi için aeratörü (akış regülatörü) düzenli olarak temizleyin. Bu işlemi yapmak için akış regülatörünün sökün ve birkaç saat su ve sirke içinde bekletin. Kireç kalıntılarını giderin ve akış regülatörünü tekrar vidalayın (contayı unutmayın). Bu talimatlara uyulmaması halinde garanti hakları geçersiz kalır.

- Teknik veriler

- Minimum çalışma basıncı 0,5 bar
- Maksimum çalışma basıncı 5 bar
- Tavsiye edilen çalışma basıncı 3 bar (su basıncı 5 bar'ın üzerinde ise, basınç düşürücüler takmanızı öneririz)
- Maksimum çalışma sıcaklığı 70°C




SMEG S.p.A.

Via Leonardo Da Vinci, 4 42016
Guastalla (RE)

Tel. 0522.8211 Fax 0522.838337

E-posta: smeg@smeg.it

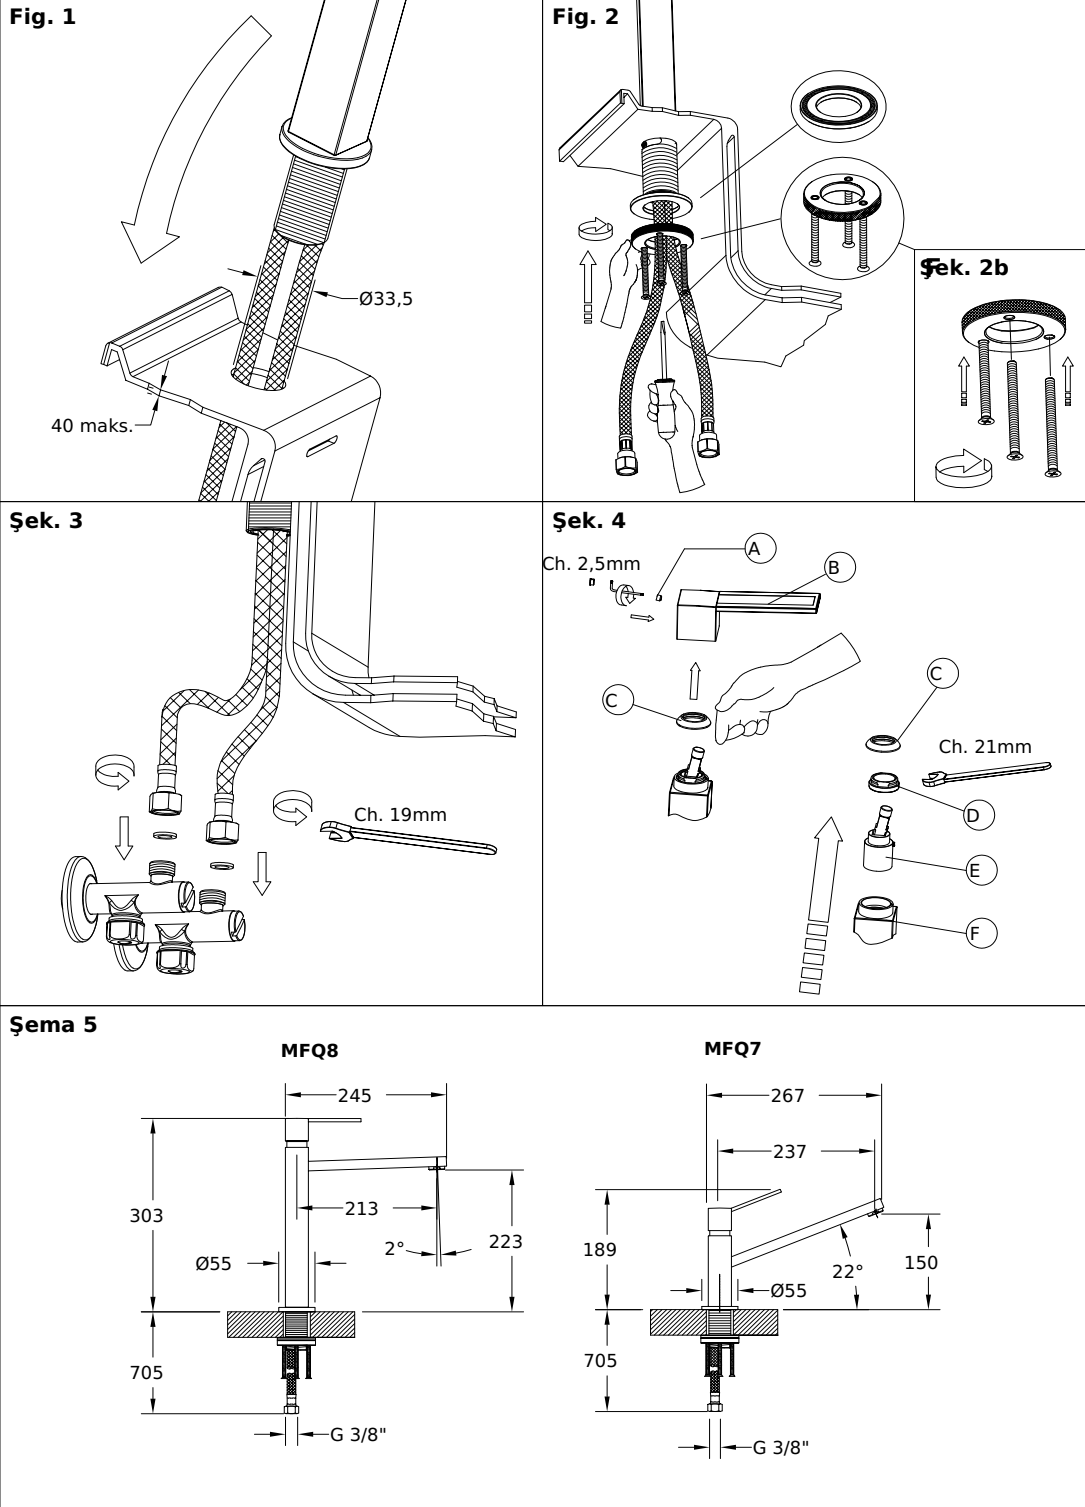

TALİMAT MONTAJI VE BAKIMI NÖBETÇİ KOLU OLAN VE ÇIKARILABİLEN HİDROLİKAKALI KARMA MİXERİ İÇİN. KURULUŞA DEVAM ETMEDEN ÖNCE DİKKATLE OKU MANUALINI OKUMANIZ TAVSİYE EDİLİR. BU TALİMAT MÜŞTERİYE MUTLAK OLARAK VERİLMELİDİR.

Kurulum ve çalıştırmadan önce.

DİKKAT! Karıştırıcının montajından önce besin borularının iyice durulanması gerekir; böylece borularda talaşlar, kaynak kalıntıları veya kenevir kalıntıları veya diğer kirleticiler kalmaz. Doğrultuda yetersiz temizlenen borular veya genel su şebekesi üzerinden, karıştırıcıya contalar halka conta zarar verebilecek yabancı maddeler girebilir. Genellikle ana su bağlantısında bir filtre kullanılması tavsiye edilir. Çalışmaya başlamadan önce aeratorü sökün ve çok iyi durulayın.

- Montaj (Şek. 1 - Şek. 2 - Şek. 3)

Lavabonun delikine tek kumanda monte etmeden önce temel conte ayırırma düzgün yerleşmiş olduğundan ve besleme hortumlarının gövdeye sıkıca vidalandığından emin olun. Lavabo deliğinde kumandayı lavabonun tabanına yönlendirerek yerleştirin; akış ağızını leğenin içine doğru çevirin. Var olan vidaları kırık delik çemberiyle (2b) birlikte takın. OR ile alt plaka, alt yüzüne karşı gelecek şekilde yerleştirin ve somunu elle sıkın. Önceden takılı olan vidaları kuvvetlice sıkın ki sabitlik sağlansın. Besleme hortumlarını su şebekesine bağlamaya devam edin.

- Kartuş değiştirme (Şek. 4)

Kartuşu değiştirmeden önce su bağlantısının kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı vidasını (A) bir hex anahtarla sökün, ardından kolu (B) kartuştan çekin. Kartuş kapağını (C) kaldırın. Sabitleme somununu (D) sökün ve kartuşu (E) karıştırıcının gövdesinden çıkarın (F). Son olarak yeni kartuşu içeri yerleştirin, iki merkezleme piminin yerinde olduğundan ve contaların doğru konumlandığından emin olun.

- Karıştırıcının temizliği

Yüzeyler: krom kaplı yüzeyler kireç çözücü, asitli veya aşındırıcı temizleyicilere karşı hassastır. Renkli yüzeyler özel yanıcı kaplama ile boyanmıştır ve asidik temizleyiciler, aşındırıcılar veya alkol içeren temizleyiciler kesinlikle kullanılmamalıdır. Sadece su ve yumuşak bir bezle temizleyin!

KARŞIYI: su pompası (rompigetto) düzenli olarak temizlenmelidir ki su basıncı güçlü kalsın ve sızıntıya neden olabilecek herhangi bir kalıntı karıştırıcının içinde oluşmasın. Bu işlemi yapmak için aeratorü (rompigetto) sökün ve bir süre su ve sirke içinde bekletin. Kireç kalıntılarını temizleyin ve aeratorü yeniden vidalayın (contu unutmayın). Bu talimatlar izlenmezse garanti hakları geçersiz sayılır.

- Teknik veriler

- Asgari çalışma basıncı 0,5 bar
- Azami çalışma basıncı 5 bar
- Tavsiye edilen çalışma basıncı 3 bar (su basıncı 5 barın üzerinde ise basınç düşürücü kullanılması önerilir)

· Azami çalışma sıcaklığı 70°C

TEK KOL KARİŞTİRİCİ VE FLEKSİYONLU SPAŞLI KARŞIYAK KARİŞTİRİCİ İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI. KURULUM VE ÇALIŞMAYA GİRME ÖNCESİNDE LÜTFEN BU TALİMATI DİKKATLE OKUYUN. BU TALİMAT MÜŞTERİYE MUTLAK OLARAK VERİLMELİDİR.

- Kurulum ve çalışmaya başlama öncesi

Dikkat! Karıştırıcının montajından önce besleme borularının iyice durulanması gerekir; böylece talaş, kaynak veya kenevir kalıntısı gibi maddeler borularda kalmaz. borularda artıklar veya diğer kirler bulunabilir. Yabancı cisimler durulanmış borular üzerinden karıştırıcıya girebilir ve contaları halka contaları zarar verebilir. Genellikle ana su bağlantısında filtre takılması önerilir. Çalışmaya başlamadan önce aeratorü sökün ve çok iyi durulayın.

- Tek kollu musluk için montaj talimatları (Şek. 1 - Şek. 2 - Şek. 3)

Tek kollu musluğu lavabonun deliğine yerleştirmeden önce taban contasının doğru konumlandırıldığından ve sağlanan hortumların sızdırmaz olduğundan emin olun. Tek kolluyu lavabonun deliğine, besleme ağızını lavabonun haznesine doğru çevirerek yerleştirin. Delikli halka somunuyla vidaları monte edin (bkz. şekil 2b). OR ile alt düzleme karşı gelen düz flanşı içeri alın ve halka somunu vida ile kilitleyin. Daha önce takılan vidaları güvenli şekilde sıkıca sabitleyin. Hortumları besleme ağ zincirine bağlayın.

- Kartuşun Değiştirilmesi (Şek. 4)

Bu işlemi yapmadan önce suyun kapalı olduğundan emin olun. Allen anahtarı ile sabitleme vidasını (A) sökün, kolu (B) çıkarın ve kartuşun (E) sökün. Bitirme halka somununu (C) yükseltin. Sabitleme halka somununun (D) vida ile sökülmesi ve kartuşun (E) mikser gövdesinden çıkarılması. Ardından iki merkezciğ iğnesinin ilgili yuvalara girdiğini ve contaların doğru konumlandırıldığını doğrulayarak yeni kartuşu yerine takın.

- Mikserin Temizliği

Yüzeyler: krom kaplı yüzeyler kireç çözündürücü, asitli veya aşındırıcı deterjanlara karşı hassastır. Renkli yüzeyler belirli bir vernikle boyanmıştır ve asidik, aşındırıcı veya alkol içeren deterjanlarla asla temizlenmemelidir. Sadece su ve yumuşak bir bezle temizleyin! Mikser için: su jeti güçlü kalması ve herhangi bir artık sızdırmanın oluşmaması için aeratorü (jetbreaker) düzenli olarak temizleyin. Bu işlemi gerçekleştirmek için aeratorü sökün, birkaç saat boyunca su ve sirke içinde bırakın. Kireç kalıntılarını temizleyin ve aeratorü tekrar vidalayın (Conta unutmayın). Bu talimatlar uygulanmazsa garanti hakları kaybedilir.

- Teknik veriler

- Minimum çalışma basıncı 0,5 bar
- Maksimum çalışma basıncı 5 bar
- Önerilen çalışma basıncı 3 bar (su basıncı 5 barı aşılırsa basınç düşürücülerin kurulması önerilir)
- En yüksek çalışma sıcaklığı 70°C

MONTAJ VE YAPMA TALİMATLARI MONO-KOMUTLU MUSLUK VE KÜÇÜK DUŞLU MONO-KOMUTLU MUSLUĞUN İÇİN TALİMATLARIN OKUNMASINI ÖNERİRİZ. KURULUM VE DEVREYE ALMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN. BU TALİMATLAR KULLANICIYA ZORUNLU OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR.

- Kurulum ve devreye alma öncesi.

Dikkat! Besleme hortumları, musluğun kurulmasından önce özenle durulanmalı, sapsız, kırıntı veya iplik kalıntısı kalmamalı, ve içlerinde kaynak artıkları veya kenevir kalıntıları veya diğer kirleticiler bulunmamalı. Henüz temizlenmemiş borular üzerinden